

Vysílač videa FXT 5.BGHz 40 se širokopásmovou FM modulací

Manuál

Vysílač může vysílat na frekvenčním pásmu 5,8GHz s výkonem 25 nebo 200 mW. Je možno zvolit jeden ze 40 kanálů.


Nastavení pásma a kanálu:

Pro změnu pásma stiskněte tlačítko na nejméně 2 sekundy.

Pro změnu kanálu stiskněte tlačítko krátce.

Vysílač vysílá při dodání výkonem 25mW. Pro změnu výkonu na 200mW je nutno přerušit propojku podle obrázku.

Propojení je možno znovu obnovit.

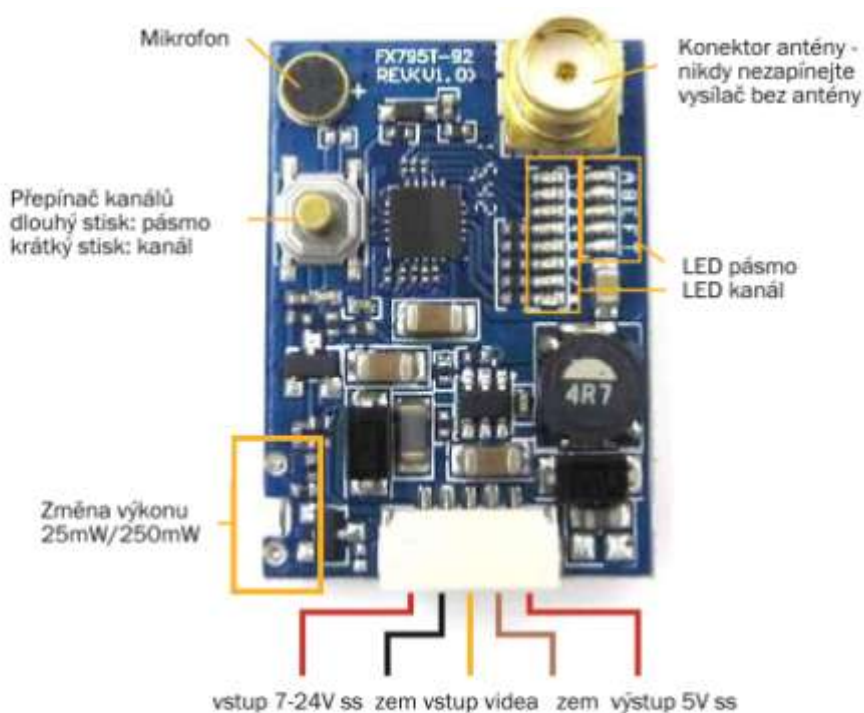

Vysílač videa FXT 5.BGHz 40 se širokopásmovou FM modulací							
	Modulace		FM širokopásmová				
	Video formát		NTSC/PAL				
	Charakteristiky		Hodnota			Jedn.	
			Min	Typ	Max		
1	Impedance na výstupu		-	50	-	Ohm	
2	Výstup. výkon		25mW	12	13	14	dB
			200mW	22	23	24	dB
3	Rozsah frekvencí		5645-5945			MHz	
4	Napájecí napětí		7	12	20	V	
5	Napájecí proud		25mW	-	70	-	mA
			200mW	-	200	-	mA
6	Napětí výstupu		5			V	
7	Operační teplota		-10		85	C	
8	Šířka pásma videa		0	-	8	MHz	

9	Nosná vlna audia		-	6,5	-	MHz
10	Úroveň vstupu videa		0,8	1	1,2	Vp-p
11	Impedance vstupu videa		-	75	-	Ohm
12	Úroveň vstupu videa		0,5	-	2	Vp-p
13	Impedance vstupu audia		-	10K	-	Ohm
14	Hmotnost			7,5		g
15	Konektor antény		SMA s dutinkou			
16	Rozměry		31x22mm			

Frekvence

		CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7	CH 8
Pásmo 1	A	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
Pásmo 2	B	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
Pásmo 3	C	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
Pásmo 4	D	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917
Pásmo 5	E	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866